

SANIFLO AB

- Installera WC eller kök där DU vill



www.saniflo.se

En vägghängd "Allt i ett wc" i porslin med inbyggd malpump i modern design.



3 m
30 m



51 dB (A)

SANICOMPACT® Comfort



RSK: 7809008

Vattenförbrukning: ca 1,8 eller 3 liter per spolning

Erfoderligt vattentryck: min. 1,7 bar

Spolcykel: ca 25 sekunder

Utloppsdiаметer: 32 mm

Skyddsklass: IP44 | **Effekt:** 550 W

Märkspänning: 220-240 V / 50 Hz | **Märkström:** 2,6 A

Temperatur: max 35°C | **Vikt:** 38,9 kg




Levereras med: backventil, wc-sits i hårdplast med mjukstängande lock.

TRYCKHÖJD ELLER HORIZONTELL PUMPNING
MAX: ↑ 3 M → 30 M



Rengöringsmedel **DESCALER**® till **SANIFLO**'s produkter, **RSK 5886733**.

FÖRDELARNA

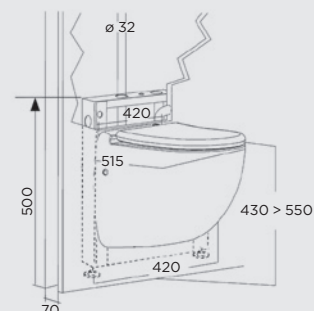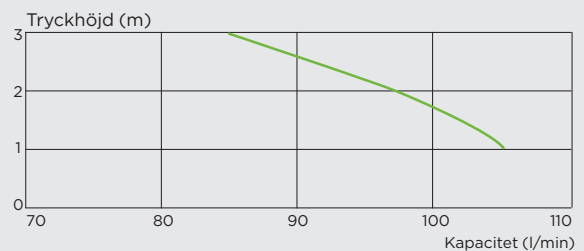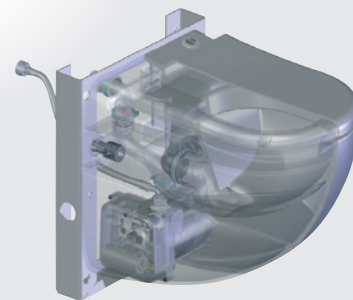

SANIFLO AB Hammarbacken 6 B Box 797 191 27 Sollentuna tel: 08-404 15 30 info@saniflo.se