

**Funktioner:**

- Mantelkyld dränkbar motorpump tillverkad av rostfritt stål 1.4301
- Inbyggt termiskt skydd
- Burlindad motor
- Flottörbrytare för automatisk drift och torrkörningsskydd
- Inklusive kabel H 07 RN-F, 10 m lång
- Temperatur medium 35 °C, kortvarigt 75 °C möjligt
- Skyddsklass IP 68 helt dränkbar

**Tillämpning:**

- Källardränning
- Regnvatten
- Tillverkning/Industri
- Jordbruk
- Lämplig för rent till lätt smutsat vatten med suspenderade partiklar (inga stenar) upp till 10 mm, ej för avloppsvatten som innehåller fekalier.

**Leveransomfattning:**

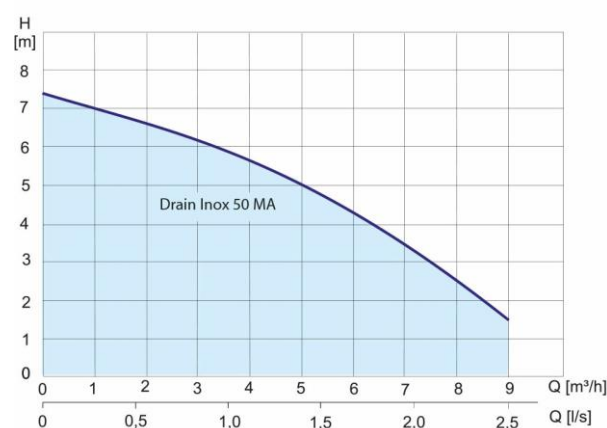
- Nätkabel H 7 RN-F, 10 m lång med nätkontakt

**Produktfördelar:**

- Mekanisk tätning med dubbel ändyta
- Mantelkyld
- Korrosionsbeständig och driftsäker
- Integrerat motorskydd
- Lätt och robust design
- Temperatur medium 35 °C, kortvarigt 75 °C möjligt

**Tekniska data:**

Art.nr	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I (A)	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	SH [mm]	PO	D [mm]	H [mm]	Vikt [kg]
19490	230	450	2,0	2 800	9,0	8,0	10	RP 11/4	170	270	4,5

**Egenskaper:****Material:**

Material pumphjul:	PA6 GF25
Motortätning:	mekanisk tätning
Pumptätning:	mekanisk tätning
Material i motorhus:	rostfritt stål AISI 304
Material i pumphus:	rostfritt stål AISI 304
Material i motoraxel:	rostfritt stål AISI 304

Dimensioner:

