

## TILLÄMPNINGAR



Luftkonditionering


Max rek höjd

6 m



Sanicondens  
Clim mini S

Strekkod :  
EAN 3308815083520  
CLIMMINI3S



## Sanicondens Clim Mini S

Den nya generationens pump i kompakt design för vägghängd luftkonditionering, speciellt utformad för att möta marknadens krav och utrustad med de bästa funktionerna.

ENDAST  
21 dB(A)!




Alarmsystem (termiskt skydd 130°C, samt överfyllnad).  
Kontrollenheten har genomskinligt hölje.

Tyst drift : endast 21 dB(A) !

Kompakt pump för  
dolda installationer

### FLÖDESCHEMA

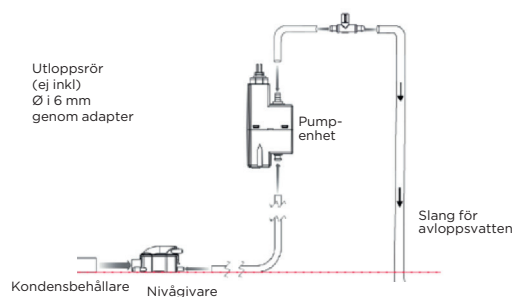


Ingår : 1.2 m böjlig slang, monteringsfäste ventilationsrör, strömkabel

### TEKNISK DATA

Låg ljudnivå	21 dB(A)
Anv.område	Luftkonditionering Max 8 kW / 27 000 BTU
Ø i inlopp	16 mm
Ø i utlopp	6 mm
Max flöde	9 l/h +/- 15%
Max vattentemp inflöde	35 °C
Max sughöjd mellan nivågivare och pump	2 m
Nätspänning	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Märkeffekt	22 W
IP-klass	IP20

### DIMENSIONER & PRESTANDA

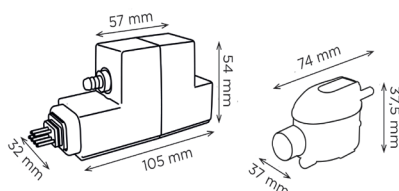

#### Tryckhöjd (m)

